

Versachem Automotive Products


PAKKING- EN AFDICHTINGSMIDDELEN

TWEECOMPONENTEN (EPOXY) LIJMEN

SCHROEFDRAADBORGLIJMEN

REPARATIEMATERIALEN



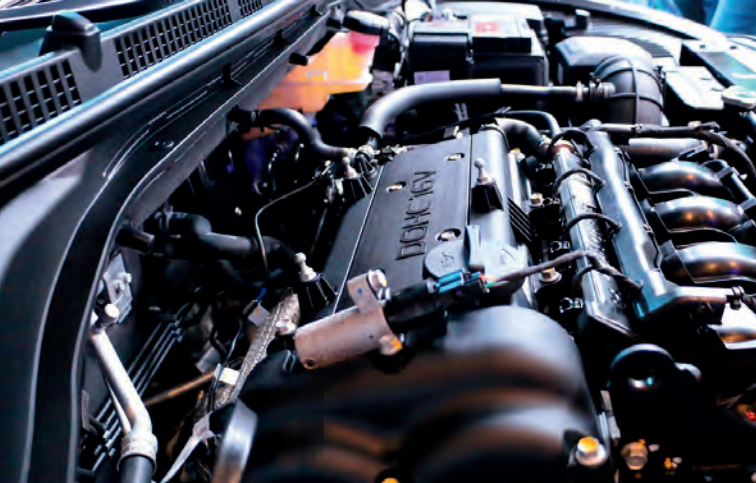

Al meer dan 35 jaar voorziet VersaChem[®] consumenten van geavanceerde oplossingen voor lijm, pakkingvervangers, afdichtingsmiddelen en autoreparatiemiddelen.

Het Versachem-assortiment staat voor producten van professionele kwaliteit in verpakkingen van handzaam formaat.

Denk aan tubes, (kit)patronen, spuitbussen, dubbelspuiten en reparatiesets.



SUPER CLEAR SILICONE TYPE 7

Een sterke en veelzijdige transparante siliconenlijm en afdichtmiddel voor het afdichten, lijmen en maken van pakkingen. Deze OEM-goedgekeurde siliconenlijm zorgt voor een stevige, flexibele, waterdichte afdichting die bestand is tegen veroudering en weersinvloeden. Krimpt of barst niet. Uitermate geschikt voor het afdichten van ruiten, koplampen, achterlichten, rubber, slangverbindingen en bedradingsisolatie.

Eigenschappen

- Vullend vermogen: 6 mm
- Kleefvrij: na 15 tot 30 min
- Temperatuurbereik: -73 °C tot +315 °C

ARTIKELNUMMER

VERPAKKING

941710000	PATROON 304 ML
-----------	----------------

941730090	TUBE 85 G
-----------	-----------



BLACK RTV SILICONE 270

Black RTV Silicone 270 is een zeer sterk, vochtuithardend siliconenproduct dat langdurig zijn flexibiliteit behoudt. Vormt een stevig, flexibel rubber dat bestand is tegen veroudering en weersinvloeden. Zorgt voor een lekvrije afdichting. Uitermate geschikt voor het afdichten van voorruit (niet voor montage), schuifdaken, vinylkappen en veel andere toepassingen.

Eigenschappen

- Vullend vermogen: 6 mm
- Kleefvrij: na 15 tot 30 min
- Temperatuurbereik: -73°C tot +279°C

ARTIKELNUMMER

VERPAKKING

941122700	PATROON 304 ML
-----------	----------------

941270390	TUBE 85 G
-----------	-----------



O.E.M. BLACK SILICONE 273

Een zeer sterk, vochtuithardend siliconen-product dat langdurig zijn flexibiliteit behoudt. Dit OEM-goedgekeurde product vormt een stevig, flexibel rubber dat niet krimpt of verhardt.

Bestand tegen veroudering en weersinvloeden.

Uitermate geschikt voor windschermen, zonnedaken, daken van vinyl, pakkingen, uitlaten, distributiekappen, spuitstukken, oliecarters en transmissiepannen

Eigenschappen

- Niet brandbaar
- Verwerkingstijd: 8-10 minuten
- Uithardingstijd: 12-24 uur
- Temperatuurbereik: -38°C tot +230°C (continu). -38°C tot +330°C (met tussenpozen)

ARTIKELNUMMER

VERPAKKING

941273090

TUBE 85 G

941273880

SPUITBUS 226 G



RED SILICONE 650

Dit OEM-goedgekeurd siliconenproduct is een hoogwaardig, vochtuithardend afdichtingsmiddel dat uithardt tot een sterk rubber dat langdurig flexibel blijft.

Het product is speciaal ontwikkeld voor moderne hogetoerenmotoren waarin grote temperatuurverschillen optreden.

Maakt razendsnel pakkingen in elke gewenste vorm (pakkingen van carterpannen, klepdeksels, differentiëlen enzovoort).

Eigenschappen

- Niet brandbaar
- Verwerkingstijd: 8-10 minuten
- Uithardingstijd: 12-24 uur
- Temperatuurbereik: -17°C tot +205°C (continu) en -17°C tot +343°C (met tussenpozen)

ARTIKELNUMMER

VERPAKKING

941650100

PATROON 304 ML

941653090

TUBE 85 G



SUPER BLUE SILICONE 613

Hoogwaardig, vochtuithardend OEM-goedgekeurd siliconenafdichtingsmiddel dat uithardt tot een sterk rubber. Is bestand tegen olie, water en antivriesmiddelen.

Uitermate geschikt voor het vervangen van pakkingen van carterpannen, klepdeksels, carterdeksels, differentiëlen, waterpompen, oliecarters, achtereinddeksels en thermostaten.

Eigenschappen

- Niet brandbaar
- Verwerkingstijd: 8-10 minuten
- Uithardingstijd: 12-24 uur
- Temperatuurbereik: -17°C tot +205°C (continu). -17°C tot +315°C (met tussenpozen)



ARTIKELNUMMER	VERPAKKING
941613100	PATROON 304 ML
941613090	TUBE 85

MEGA COPPER SILICONE

Een zo goed als reukloos, koperkleurig en OEM-goedgekeurd siliconenafdichtingsmiddel dat uithardt tot een sterk rubber. Blijft langdurig flexibel. Geen corrosieve werking op staal, ijzer en aluminium.

Toepassingen

Uitermate geschikt voor het vervangen van pakkingen van klep- en distributiedeels, carterpannen, differentiëlen enzovoort.

Eigenschappen

- Niet brandbaar
- Verwerkingstijd: 8-10 minuten
- Uithardingstijd: 12-24 uur
- Temperatuurbereik: -19°C tot +371°C (continu). -19°C tot +371°C (met tussenpozen)



ARTIKELNUMMER	VERPAKKING
941888390	TUBE 85 G

WINDSHIELD & GLASS SEALER

Oplosmiddelvrij, vloeibaar RTV-siliconenproduct, ontwikkeld om scheurtjes en naden op te vullen. Vormt een heldere, sterke, flexibele en luchtdichte weersbestendige afdichting.

Uitermate geschikt voor het afdichten van ramen, zonnedaken, koplampunits en elektronische verbindingen.

ARTIKELNUMMER

941750090

VERPAKKING

TUBE 85 G



MEGA GREY SILICONE

Praktisch reukloos, vochtuithardend en OEM-goedgekeurd pakkingmateriaal dat uithardt tot een sterk rubber om ter plaatse pakkingen te maken. Vormt een stevige, flexibele pakking van rubber die bestand is tegen veroudering en weersinvloeden. Zal niet krimpen of barsten. Geen corrosieve werking op staal, ijzer en aluminium.

Mega Grey is ontworpen voor hoge belasting van motoren met dicht op elkaar geplaatste boutpatronen. Het product wordt veel toegepast door Japanse autofabrikanten bij de eerste montage.

Eigenschappen

- Bestand tegen chemische oplosmiddelen, oliën en vloeistoffen
- Niet brandbaar
- Temperatuurbereik: -18°C tot +232°C (continu), -18°C tot +343°C (met tussenpozen)

ARTIKELNUMMER

941999390

VERPAKKING

TUBE 85 G



GASKET SEALANT 1

Een viskeuze roodbruine pasta die snel kan worden aangebracht en een harde, semiflexibele, lekvrije afdichting vormt.

Te gebruiken voor het afdichten en repareren van pakkingen, flenzen, fittingen, schroefdraadverbindingen en veel andere toepassingen.

Eigenschappen

- Temperatuurbereik: -18°C tot $+218^{\circ}\text{C}$
- Drukweerstand: tot 35,3 mPa



ARTIKELNUMMER

VERPAKKING

941130090

TUBE 85 G

GASKET SEALANT 2

Een superieur product dat zacht en buigzaam blijft en voor een lekvrije afdichting zorgt. Deze langzaam drogende en flexibele zwarte hardingspasta is ideaal voor permanente en semipermanente montage.

Uitermate geschikt voor het afdichten en repareren van metalen assemblages, klepdekselpakkingen, oliecarterpakkingen en flensoppervlakken.

Eigenschappen

- Bestand tegen benzine, diesel, smeermiddelen, water, antivries, zwakke zuren, enz.
- Temperatuurbereik: -18°C tot $+218^{\circ}\text{C}$
- Drukweerstand: tot 35,3 mPa



ARTIKELNUMMER

VERPAKKING

941230090

TUBE 85 G



GASKET SEALANT 3 AVIATION

Een donkerbruine, langzaam drogende en elastisch blijvende kwastbare pakkingsafdichter. Door de aanwezige kwastdop is het product eenvoudig aan te brengen. Bedoeld voor de afdichting van nauwsluitende onderdelen, machinaal bewerkte oppervlakken en schroefdraadverbindingen.

Uitermate geschikt voor metaal op metaal, afdeklaten, flenzen en slangverbindingen.

Eigenschappen

- Bestand tegen benzine, diesel, smeermiddelen, water, antivries, zwakke zuren, enz.
- Temperatuurbereik: -18°C tot +218°C
- Drukweerstand: tot 35,3 mPa



ARTIKELNUMMER

941340000

VERPAKKING

FLACON 118 ML

COPPER SPRAY GASKET ADHESIVE

Een sneldrogende, lijmende afdichtingsspray die koper bevat om warmte te geleiden en onregelmatigheden op te vullen.

Te gebruiken op slangkoppelingen, spuitstukpakkingen, cilinderkoppakkingen en carburateurpakkingen.

Eigenschappen

- Bestand tegen temperaturen tot 274°C
- Bestand tegen de meeste vloeistoffen, inclusief benzine



ARTIKELNUMMER

941888980

VERPAKKING

SPUITBUS 225 G



1 MINUTE GEL EPOXY

Snelhardende tweecomponenten-epoxylijm. Speciaal samengesteld met een blauwe kleurstofindicator die verdwijnt wanneer deze volledig gemengd is.

Universeel toepasbaar op metaal, harde kunststoffen, keramiek, glas, rubber en meer.

Eigenschappen

- Verwerkingstijd: 1 minuut
- Handvast in: 3 minuten
- Sterkte: 17 N/mm²



ARTIKELNUMMER

941841600

VERPAKKING

DUBBELPATROON 25 ML

5 MINUTE GEL EPOXY

Een niet-druipende tweecomponenten-epoxylijm die uitermate geschikt is voor verticale verlijmingen.

Voor het vullen van gaten en scheuren of het verlijmen van metaal, hout, beton en de meeste kunststoffen en rubbers.

Eigenschappen

- Verwerkingstijd: 5 minuten
- Handvast in: 45 minuten
- Sterkte: 17 N/mm²



ARTIKELNUMMER

941210450

VERPAKKING

DUBBELPATROON 25 ML

STEEL WELD EPOXY SYSTEM

Een sterke en snel uithardende met staaldeeltjes gevulde tweecomponenten-epoxypasta.

Uitermate geschikt voor het vullen, repareren en verlijmen van metalen oppervlakken, zoals staal, roestvrij staal, aluminium en messing. Na volledige uitharding kan het worden geboord, machinaal bewerkt, getapt of gevijld.

Eigenschappen

- Verwerkingstijd: 60 minuten
- Functionele sterkte in: 16 uur
- Sterkte: 17 N/mm²



ARTIKELNUMMER

941477090

VERPAKKING

DUBBELPATROON 25 ML

2 TON EPOXY

Een transparante chemie- en waterbestendige tweecomponenten-epoxylijm.

Uitermate geschikt voor het verlijmen van metalen, hout, beton en keramiek.

Eigenschappen

- Verwerkingstijd: 30 minuten
- Handvast in: 2 uur
- Sterkte: 17 N/mm²

ARTIKELNUMMER

941313450

VERPAKKING

DUBBELPATROON 25 ML



5 MIN. EPOXY CLEAR SYSTEM

Een glasheldere, waterbestendige tweecomponenten-epoxylijm.

Uitermate geschikt voor het verlijmen van metalen, hout, beton en keramiek.

Eigenschappen

- Verwerkingstijd: 5 minuten
- Handvast in: 15 minuten
- Sterkte: 10 N/mm²

ARTIKELNUMMER

941464090

VERPAKKING

DUBBELPATROON 25 ML



TITANIUM EPOXY SYSTEM

Een met titaniumdeeltjes gevulde chemie- en waterbestendige tweecomponenten-epoxy-pasta.

Uitermate geschikt voor het vullen, repareren en verlijmen van metalen oppervlakken.

Eigenschappen

- Verwerkingstijd: 5 minuten
- Eindsterkte in: 4 uur
- Sterkte: 17 N/mm²

ARTIKELNUMMER

941479090

VERPAKKING

DUBBELPATROON 25 ML



PLASTIC WELDER SYSTEM

Een slagvaste, zeer sterke tweecomponenten-(meth)acrylaatlijm. De lijm is ontwikkeld voor het verlijmen van ongelijksoortige materialen en minimaal voorbehandelde metalen. De lijm zakt niet uit. Na uitharding is de hechting bestand tegen weersinvloeden, vochtigheid en grote temperatuurschommelingen.

Toepassingen

Uitstekend geschikt voor het verlijmen van kunststoffen, metalen en kunststof op metaal.

- Verwerkingstijd: 3 minuten
- Handvast in: 15 minuten
- Sterkte: 24 N/mm²



ARTIKELNUMMER

941478090

VERPAKKING

DUBBELPATROON 25 ML



PRIME LOK 245 BLUE

Een blauwe anaerobe schroefdraadborglijm van gemiddelde sterkte die tussen metalen schroefdraden uithardt voor een verlijming bestand tegen lekkage, schokken, trillingen en roest.

Geschikt voor gebruik op alle bouten en moeren in alle soorten voertuigen en apparaten, zoals tuingereedschap, fietsen, elektrisch gereedschap, auto's, vrachtwagens, bestelwagens, motorfietsen, vistuig, roosters, dynamo's, panbouten, rembouten, dashboards, grills en werktuigmachines.

Eigenschappen

- Losbreeksterkte: 11 Nm
- Viscositeit: 1000 mPa·s
- Temperatuurbereik: -55°C tot +150°C
- Handvast: 30 minuten

ARTIKELNUMMER

VERPAKKING

914245360

FLACON 36 ML

941245690

TUBE 6 ML



PRIME LOK 275 RED

Een rode anaerobe schroefdraadborglijm met hoge sterkte die tussen metalen schroefdraden uithardt voor een verlijming bestand tegen lekkage, schokken, trillingen en roest.

Geschikt voor gebruik op alle bouten en moeren in alle soorten voertuigen en apparaten, zoals tuingereedschap, fietsen, elektrisch gereedschap, auto's, vrachtwagens, bestelwagens, motorfietsen, vistuig, roosters, dynamo's, panbouten, rembouten, dashboards, grills en werktuigmachines.

Eigenschappen

- Losbreeksterkte: 20 Nm
- Viscositeit: 550 mPa·s
- Temperatuurbereik: -55°C tot +150°C
- Handvast: 30 min

ARTIKELNUMMER

VERPAKKING

914275360

FLACON 36 ML

941245690

TUBE 6 ML



REAR VIEW MIRROR ADHESIVE

Een sterke en snelle acrylaatlijm voor het verlijmen van de binnenspiegel aan de voorruit. Werking binnen enkele seconden.

Eigenschappen

- Temperatuurbereik: -15 °C tot 95 °C
- Verwerkingstijd: tot 1 minuut

ARTIKELNUMMER

VERPAKKING

941111090

TUBE 0,6 ML



INFERNO METAL REPAIR

Een makkelijk te verwerken pasta voor het repareren van barsten, scheuren en gaten in metaal.

Uitermate geschikt voor spuitstukken, cilinderkoppen, uitlaatpijpen, dempers enzovoort.

Eigenschappen

- Bestand tegen hoge temperaturen tot 1100 °C
- Verhitting maakt de reparatie sterker

ARTIKELNUMMER

VERPAKKING

941830090

VERPAKKING 85 G



DIELECTRIC CONNECTOR GREASE

Een hoogwaardig siliconenvet dat installatie vergemakkelijkt. Voorkomt het versmelten van bougiekappen en stroomlekkages.

Uitermate geschikt voor bougies, accuklemmen, verdelerrotoren, koplamp- en achterlichtfittingen, elektrische aansluitingen, dynamo's, elektrische regelmodules, bobines, elektrische scheepvaartansluitingen, trekhaakaansluitingen en gloeilampfittingen.

Eigenschappen

- Niet brandbaar
- Temperatuurbereik: -55 °C tot 204 °C

ARTIKELNUMMER

VERPAKKING

941153390

TUBE 85 G



METAL GRINDING COMPOUND

Een klepschuurpasta gebaseerd op een hoogtemperatuurvet in een grove en fijne kwaliteit (halfgrof bij vermenging).

Uitermate geschikt voor het slijpen van kleppen in motoren.

Reinigt, polijst, slijpt en schuurt. Ook te gebruiken om met chroom met kobalt verharde zittingen en schijven op maat te slijpen.

Eigenschappen

- Niet brandbaar



ARTIKELNUMMER

941132090

VERPAKKING

2 TUBES À 21,2 G

MAGNUM STEEL EPOXY STICK

Een snel uithardende, tweecomponenten-epoxyplamuurstick die lekken, gaten en scheuren in metalen, glasvezel, beton en keramiek permanent herstelt.

Bij uitstek geschikt voor het repareren van oppervlakken die door corrosie, slijtage of agressieve stoffen zijn aangetast.

Dit product is een uitstekend alternatief voor Loctite 3463.

Eigenschappen

- Piektemperatuur: 150 °C
- Verwerkingstijd: 3-5 minuten



ARTIKELNUMMER

941440290

VERPAKKING

STICK 85 ML





UW SPECIALIST IN VERSACHEM AUTOMOTIVE PRODUCTS:

VIBA BV IS DISTRIBUTEUR VAN VERSACHEM
WWW.VIBA.NL/VERSACHEM